תפקיד / תאריך	המזמין	אדריכל	מנהל פרויקט	אדריפנים	אנסטי	מ"א	קונסטי			

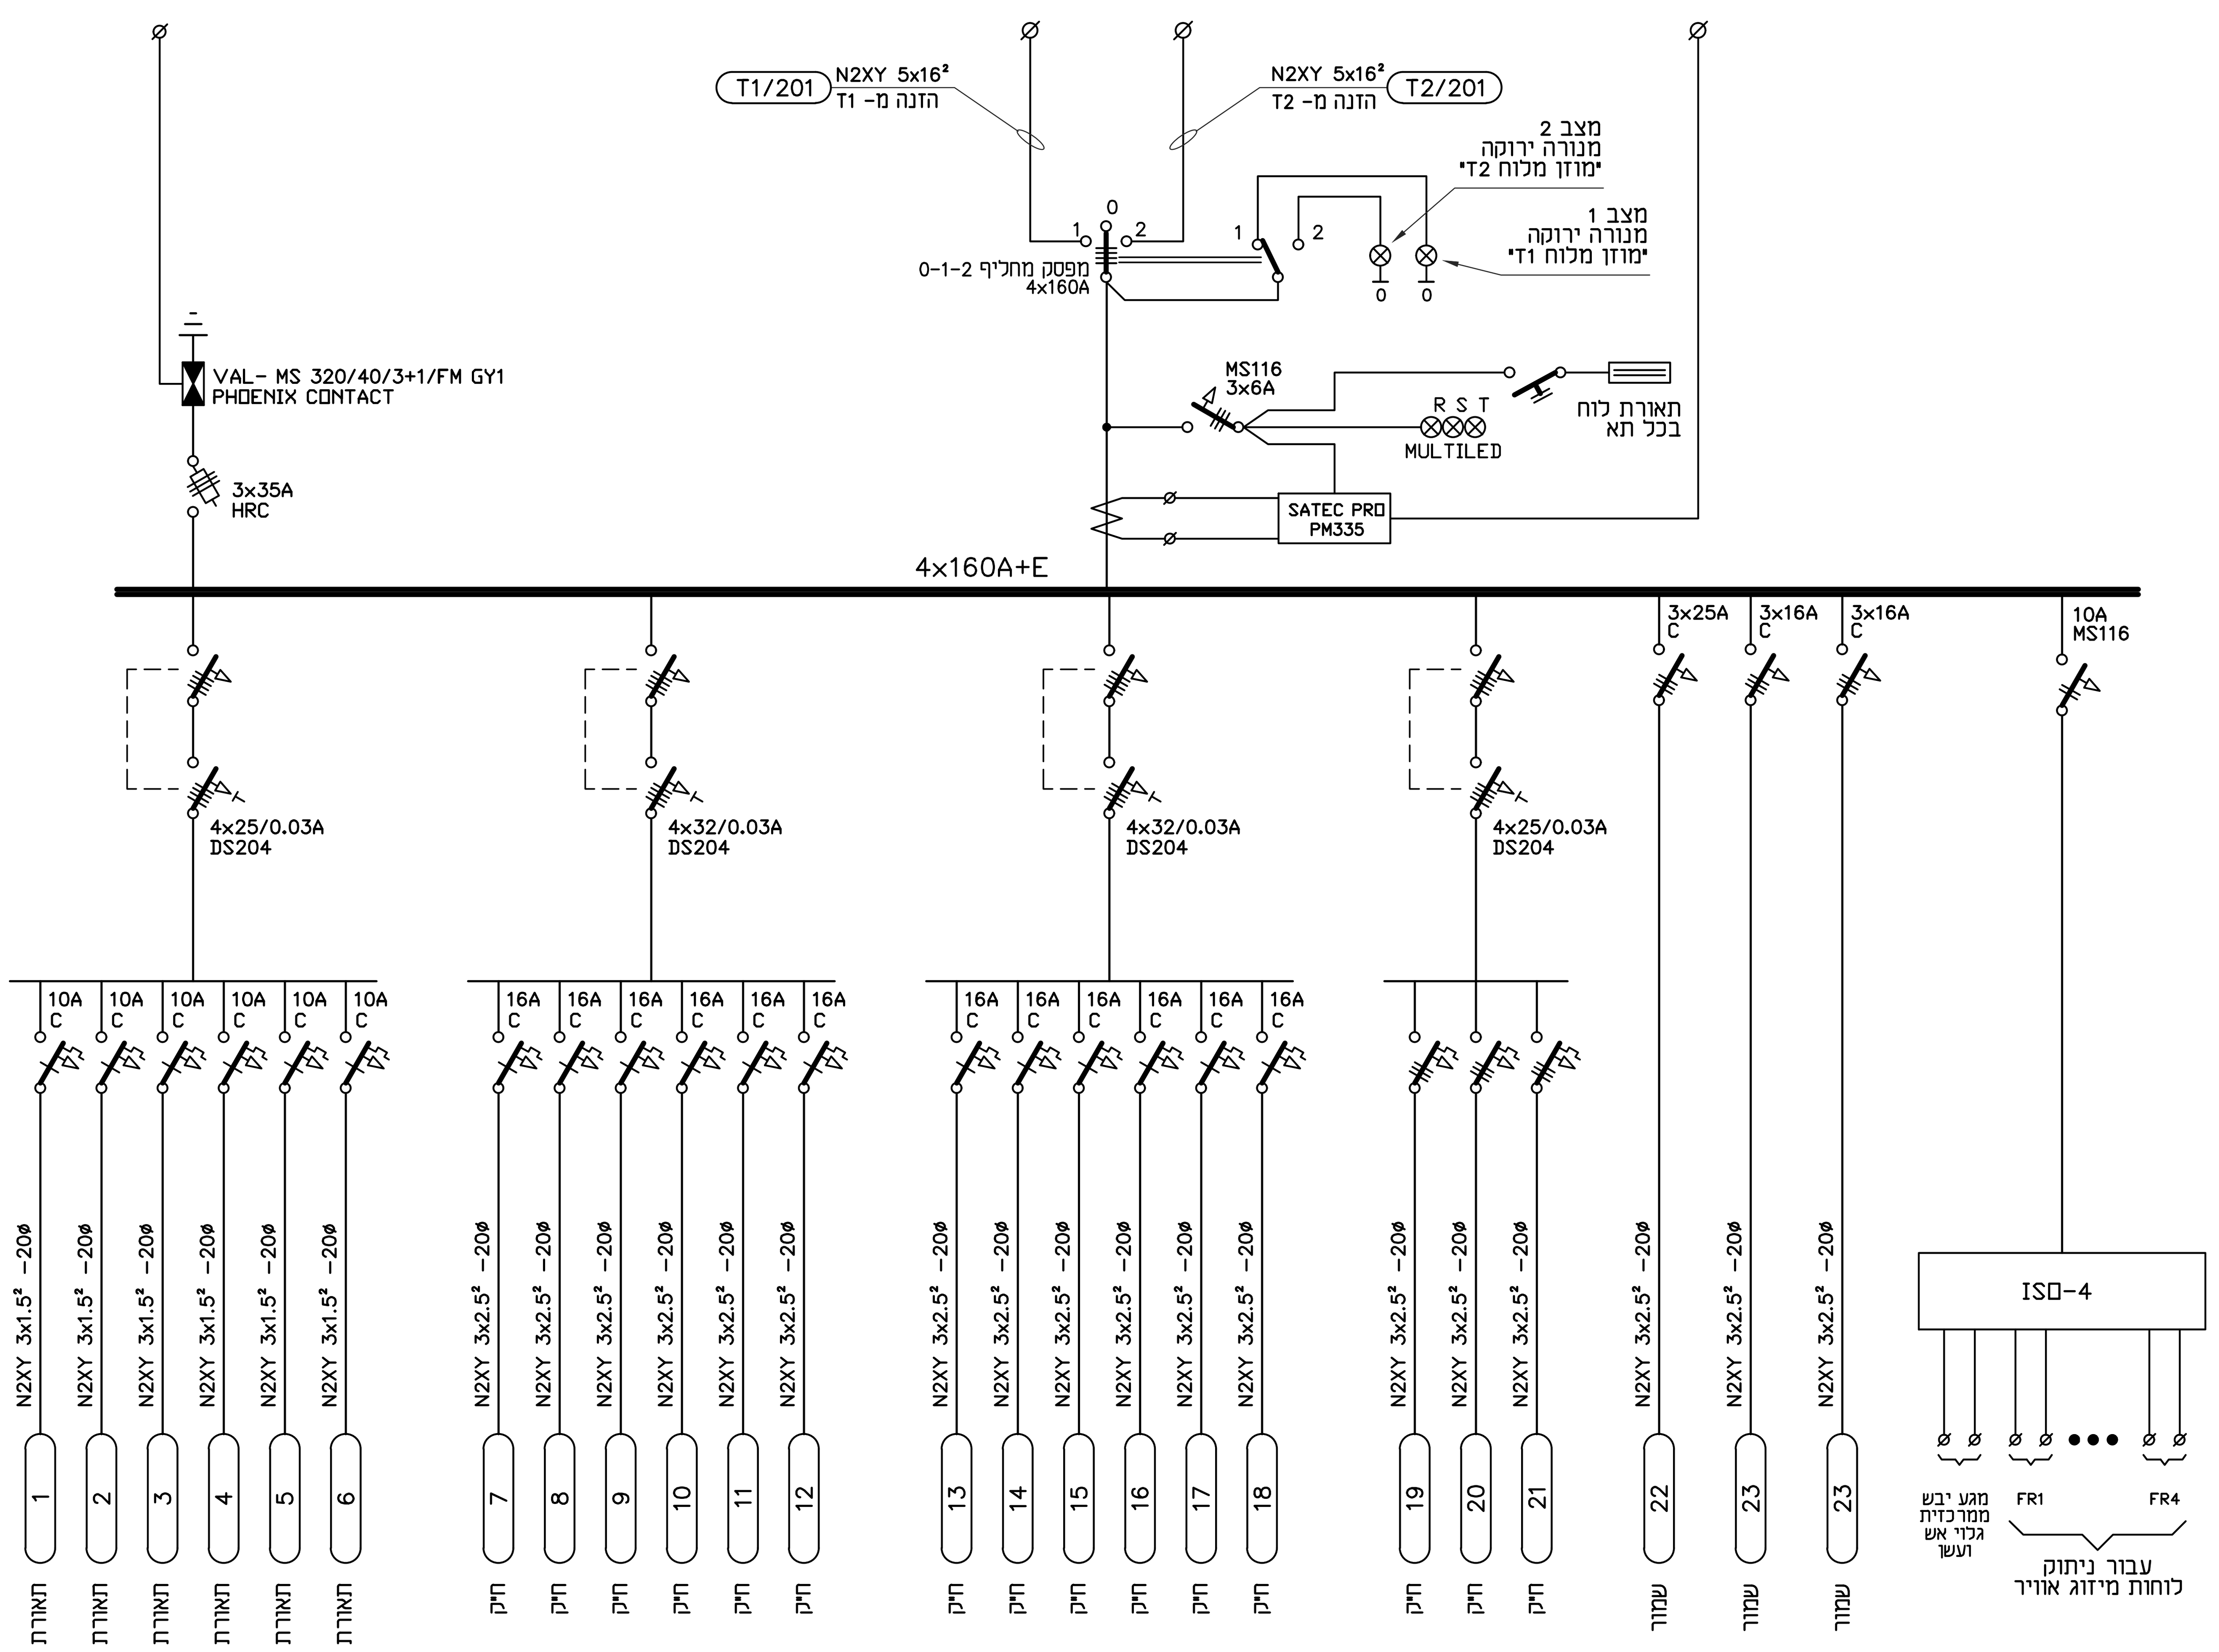

הערות :

1. באחריות הקבלן לבצע באתר מדידות מדוייקות של הנישות המיועדות ללוחות החשמל.
תכניות ייצור הלוחות שתוגשנה לאישור תתחשבנה במידות הנישות.
אישור הלוחות ע"י המתכנן אינו מהווה אישור לגבי התאמת מידות הלוחות למידות הנישות
או מגבלות אחרות שהן כאמור באחריות בלעדית של הקבלן.
2. אין לאשר ביצוע דלתות הנישות של לוחות החשמל אלא אחרי אישור תכניות ייצור הלוחות.
דלתות הנישה יתוכננו ויבוצעו כך שהפרופילים האופקים והאנכיים לא יפריעו לטיפול
בציוד המיתוג של הלוח.
3. הלוחות יבנו מפח מגולוון צבוע בצבע אפוקסי.
4. כל הכבלים המחוברים ללוחות ישולטו בשלטים, בני קיימא, עם מספר המעגל.
5. כל המוליכים יסומנו במספר המעגל בעזרת סימניות.
6. כניסת כל הכבלים ללוחות תבוצע בעזרת אטמים יעודיים תוצרת RITTAL.
7. שילוט האביזרים יבוצע ע"י סנדוויץ חרוט. השילוט החיצוני יחוזק בעזרת ניטים,
השילוט הפנימי יודבק.
8. באחריות הקבלן לבדוק את דרכי הכנסת הלוח לבנין ושינוע אל מקום התקנתו. לא תשולם
תוספת מחיר עבור פירוק הלוח לתאים בהתאם לאפשרות הכנסתו לאתר.
9. הפנל שמאחוריו יותקן תיק לאיחסון התכניות ויצוייד בצירים וידיות לפתיחה מהירה ללא כלים.

מהדורה	תאריך	תיקונים	תיקון בוצע ע"י

ג.ב. מהנדסים יועצים
ב"ב 51202, רח' ברוך הירש 30 טל': 5789499, פקס: 5789498
E-mail : office@gbeng.co.il

△ לעיון
● למכרז
⬡ לביצוע

הוכן עבור

פארק אריאל שרון

מתחם כניסה

תרשים "צ" לוח שירותים בחדר חשמל

תוכנן ע"י : דורון אברהם
שורטט ע"י : טל א.
אישר : ויקטור גוליאט
שם קובץ : 2164-L
מכון העתקות :
מידות הגליון : 60x60 ס"מ

מס' הפרוייקט : 2164
מס' הגליון : צ
ק.מ.
תאריך : 22.1.24