


עדי פרוג אדריכלית, פלסנר אדריכלים, פלסנר אדריכלים, 03-5224022 שלוחה 9, כתובת המייל: adif@plesner.co.il
מעיין מנהלת פרויקטים, חברת פארק אריאל שרון בע"מ

הנדון: דוח ראשון למבנה חממה פארק אריאל שרון

1. יש להעביר תוכנית הכוללת את דרך הגישה לחממה וחיבור מבנה החממה לסביבה, במעבר אלו לא יהיה סף וללא הפרשי גובה.
2. **חלק מתוכניות המ"מ לא מסומן תא כימי. יש לסמן (מושב האסלה של התא הכימי יהיה ברו 40 סנטימטרים לפחות וגובהו 45 עד 50 סנטימטרים מעל פני הרצפה, ויהיה יציב בעת שא מתיישב עליו או קם ממנו.**
 - יותקן לפחות מאחז יד אחד בצורת L שמתקיימות בו הוראות ת"י 1918 חלק 3.1, יש לציין בתוכנית מאחז מסוג L.
 - הציוד יהיה מותקן באופן קבוע אלא ואם הוא קל להתקנה בשעת חרום.

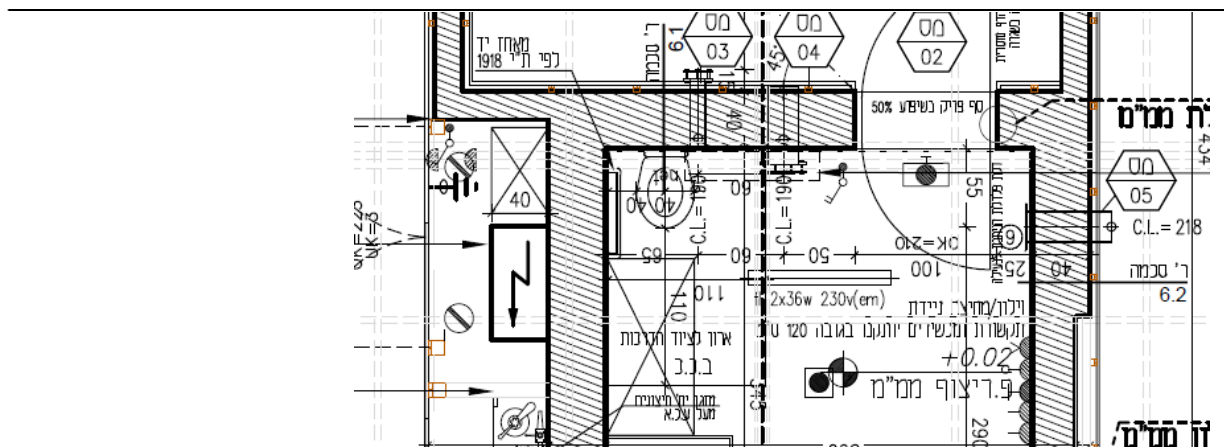

3. אמצעי הפעלה כגון שקעים, מפסקים, לחצנים ומתגים ימוקמו כך שיהיו נגישים ונוחים לכל משתמש. גובה אמצעי הפעלה יהיה בטווח שבין 85 ס"מ – 110 ס"מ מפני רצפה. ההפעלה תהייה קלה ביד אחת תוך הפעלת מעט כוח.
4. תותקן מערכת הגברה, תותקן יחד איתה מערכת עזר לשמיעה - עבור אירועים הרצאות וסרטים. נדרשת הכנת תשתית למערכת עזר לשמיעה כגון לולאת השראה שתותקן בחלל על גבי התקרה המונומכת. המערכת תתגבר לאנשים בעלי מכשיר שמיעה, כהכנה יש לבצע שתי נקודות חשמל. (ציוד ניתן להשיג מהלב רוית/ אוהד 03-7180323 או ש"ע).
5. **דלפק המטבחון יהיה נגיש:** הדלפק יתוכנן ויעוצב כשחלק מהמשטח יהיה נגיש ליושב על כיסא גלגלים והוא יעוצב עם חלל חופשי לברכיים ולכפות רגליים. ע"פ ת"י 1918 חלק 4, חלק 3.2. יש להעביר תוכנית מפורטת של נגרות הדלפק:

דלפק נגיש

1. גובה פני עמדת שירות בישיבה לא יהיה נמוך מ-73 ס"מ ולא גבוה מ-80 ס"מ מפני רצפה.
2. עומק של לפחות 48 ס"מ עבור חלל הברכיים ו-23 ס"מ עבור כפות הרגליים.
3. עומק משטח במצב ישיבה זה מול זה לא יהיה קטן מ-70 ס"מ.
4. רוחב העמדה לא יהיה קטן מ-90 ס"מ ועדיף לא פחות מ-150 ס"מ לאפשר מקום למלווה.
5. גובה פני עמדת השירות בעמידה, לא יהיה גבוה מ-105 ס"מ מפני רצפה.
6. בעמדה המיועדת לקבלת שירות בעמידה, ישולב משטח קבוע בגובה 73 ס"מ, ברוחב 90 ס"מ, ועומק 40 ס"מ, וחלל בירכיים חופשי בגובה 70 ס"מ לאפשר גישה צידית.

בברכה,

תמר ברויד אדריכלית, מורשת נגישות מתו"ס מספר 099, מורשת נגישות שירות 2190